


Suporte Regulável para parabrisa V-Strom 1000 e 650


Procedimentos e dicas para montagem




O Suporte é composto por estes itens:



- Articulador direito
- Articulador esquerdo
- 4 parafusos Allen com arruelas (pressão/lisa)
- 2 parafusos Philips com arruelas lisas



- Retire o parabrisa do suporte original
- São dois parafusos que prendem o acabamento no parabrisa e quatro parafusos que prendem o parabrisa no suporte original




- Retire o suporte original soltando seus quatro parafusos




ATENÇÃO

❑ Cuidado para não deixar cair os parafusos dentro da carenagem. Proteja com um pano os locais indicados



» Guarde o suporte e os parafusos originais, você não vai precisar mais deles




- Instale os articuladores laterais, fixando-os com os quatro parafusos Allen fornecidos (parafuso, arruela de pressão, arruela lisa e o suporte, nesta ordem)
- ❑ Observe que existem três possibilidades e posições para fixação do suporte na moto. Inferior, intermediária e superior.
A posição mostrada neste guia é a inferior.




- Aperte bem os quatro parafusos que fixam o novo suporte
- Fixe as articulações (pelas borboletas) para facilitar a montagem do parabrisa

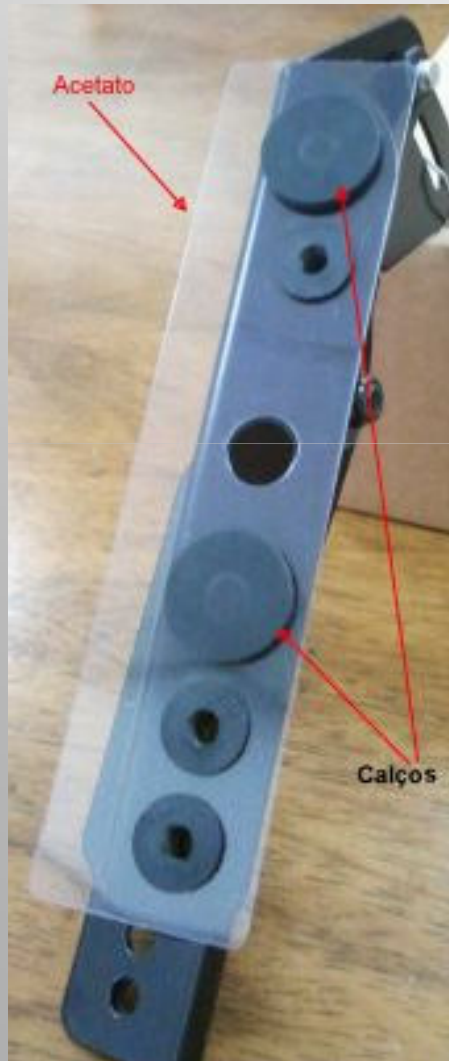


- As lâminas de acetato existentes nas faces superiores do suporte destinam-se a eliminar o possível contato do suporte com o parabrisa. Não as retire.
- Os calços de borracha (4) colados sobre os acetatos tem a função de apoiar o parabrisa quando da sua fixação ao suporte. Não retire ou altere suas posições




- Coloque e fixe o parabrisa com os parafusos originais
- Não esqueça de colocar as arruelas plásticas originais entre o parafuso e o parabrisa




- Aperte bem os quatro parafusos




- Os dois últimos parafusos fornecidos, serão utilizados para fixar o acabamento no parabrisa




- Aperte bem os parafusos do acabamento
- Você concluiu a instalação



- Ajuste o melhor posicionamento do parabrisa através das borboletas
- Fixe bem as borboletas antes de sair com a moto



- É aconselhável, por segurança, que após algumas semanas de pilotagem, seja feito um reaperto em todos os parafusos de fixação



- Não tente de forma alguma ajustar o parabrisa com a moto em movimento
- Qualquer duvida, por favor entre em contato conosco pelo email contato@trailmotoparts.com.br estaremos a disposição